


## Embudo de adición forma cilíndrica con igualador de presión, llave de PTFE, con graduación, WITEG®

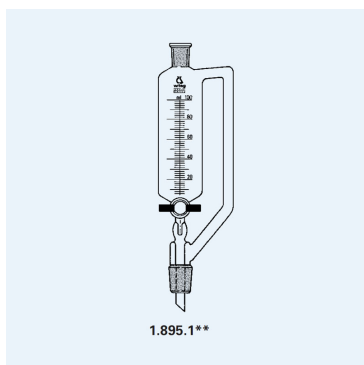

Ref.: WITEG1.895.1 | Categoría: Embudos, Embudos de separación y adición

### Descripción

Dropping funnels, cylindrical, with drip-nozzle, with pressure equalizing, graduated, ST-PTFE-stopcock, with screw-thread retaining nut, made of borosilicate glass



### Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad	Llave	Cono macho ST	Cono hembra ST	División	Env
1 895 101	10 ml	ST - PTFE con tuerca	14/23	14/23	0.2 mL	1
1 895 102	25 ml	ST - PTFE con tuerca	14/23	14/23	0.5 mL	1
1 895 103	50 ml	ST - PTFE con tuerca	14/23	14/23	1 mL	1
1 895 113	100 ml	ST - PTFE con tuerca	14/23	14/23	2 mL	1
1 895 121	10 ml	ST - PTFE con tuerca	19/26	19/26	0.2 mL	1
1 895 122	25 ml	ST - PTFE con tuerca	19/26	19/26	0.5 mL	1
1 895 123	50 ml	ST - PTFE con tuerca	19/26	19/26	1 mL	1
1 895 124	100 ml	ST - PTFE con tuerca	19/26	19/26	2 mL	1
1 895 104	50 ml	ST - PTFE con tuerca	29/32	29/32	1 mL	1
1 895 105	100 ml	ST - PTFE con tuerca	29/32	29/32	2 mL	1
1 895 106	250 ml	ST - PTFE con tuerca	29/32	29/32	5 mL	1
1 895 107	500 ml	ST - PTFE con tuerca	29/32	29/32	10 mL	1
1 895 108	1000 ml	ST - PTFE con tuerca	29/32	29/32	20 mL	1
1 895 109	2000 ml	ST - PTFE con tuerca	29/32	29/32	50 mL	1