
Floculadores de laboratorio “Flocumatic”, SELECTA

Ref.: SELECTA.3008 | Categoría: Agitadores de varilla, Floculadores

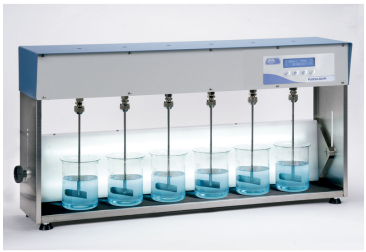

Descripción

Para la determinación de los agentes floculantes necesarios para conseguir la sedimentación.
Regulación electrónica digital de la velocidad y del tiempo de funcionamiento.
Nuevo sistema de iluminación.

APLICACIONES

- Permite optimizar la adición de coagulantes y polielectrolitos para el tratamiento de
  aguas de superficie y residuales. Evaluación de la eficacia de un absorbente sobre
  agentes tóxicos.
- Sin transmisiones por correa.
- Por su potente par de giro permite agitar y mezclar sustancias de alta viscosidad.

Características:

- Equipo de agitación de 4 ó 6 plazas que permite acoplar vasos hasta 1000 ml forma alta ó 2000 ml forma baja.
- Regulación electrónica digital de la agitación desde 15 a 200 r.p.m.
- De funcionamiento silencioso.
- Tiempo de funcionamiento regulable de 1 a 999 minutos o en continuo.
- Varillas agitadoras forma pala

Especificaciones técnicas

Referencia	Posiciones	Características
3000820	4	**Size (WxLxH) (mm):** 700 x 230 x 520 **Controller:** Digital LCD **Speed:** 15-200 rpm **Capacity:** máx 4 x 1 L
3000822	6	**Size (WxLxH) (mm):** 990 x 230 x 520 **Controller:** Digital LCD **Speed:** 15-200 rpm **Capacity:** max. 6 x 1 L