



Autoclaves para esterilización "Presoclave PLUS" 50, 80 y 150

REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO CON LECTURA DIGITAL Y PURGADO ATMOSFÉRICO.
 PARA TEMPERATURAS DESDE 115 °C HASTA 134 °C (0,62 a 2 bar). PRESIÓN MÁXIMA: 2.5 BAR
 CONFORME A LAS DIRECTIVAS DE APARATOS DE PRESIÓN.
 REGISTRO DE PROCESO Y DESCARGA VIA USB. MODELO VERTICAL. CAPACIDADES: 50, 80 Y 150 LITROS.
 Sonda exterior. VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DE TEMPERATURA DE LA Sonda CORAZÓN

SEGURIDAD:

VÁLVULA DE SEGURIDAD: PREVIENE QUE LA PRESIÓN SOBREPASE EL LÍMITE MÁXIMO.
PRESOSTATO DE SEGURIDAD: DESCONECTA LOS CALEFACTORES EN CASO DE SOBREPASAR EL LÍMITE DE PRESIÓN.
TERMOSTATO DE SEGURIDAD: DESCONECTA LA CALEFACCIÓN EN CASO DE SOBRETENPERATURA O FALTA DE AGUA EN EL DEPÓSITO.
DISPOSITIVO TAPA: IMPIDE LA APERTURA DE LA TAPA MIENTRAS LA CÁMARA SE ENCUENTRA BAJO PRESIÓN.
ENVOLVENTE DE PROTECCIÓN TÉRMICA DE LA TAPA.

Una alternativa económica. Semiautomático.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior y encimera en acero inox.
 Elemento calefactor en acero inox. especial INCOLOY de gran duración, resistente a la corrosión y a la alta temperatura.
Registro de proceso y descarga via USB.
 Puerto sonda externa lateral (excepto autoclave de 150 litros).
Depósito, tapa y cierre en acero inox. (AISI 316L)
 Purgado atmosférico automático.
 10 programas configurables por el usuario.

PANEL DE MANDOS

1. Pantalla TFT táctil con pulsadores virtuales.
2. Manómetro.
3. Mando apertura tapa.



MODELOS	Código	Capacidad litros	Ø Alto (útiles cm)	Alto / Ancho / Fondo (exterior cm)	Consumo W	Peso Kg
PRESOCLAVE PLUS III 50	4001770	50	30 70	117 48 62	3600	75
PRESOCLAVE PLUS III 80	4001771	80	40 62	119 58 72	3600	100
PRESOCLAVE PLUS III 150*	4001772	150	50 70	118 80 95	7500	225

Se suministran sin cestillos y sin tambores.

* El código 4001772 debido a su consumo se fabrica para corriente trifásica a 230 V ó 400 V a especificar.

ACCESORIOS: Cestillos de alambre y tambores en acero inox. AISI 304.

Para **Presoclave Plus III 50** Código: 4001770.

Cabida, 3 cestillos Ø 25,5 y 20 cm alto. Código: **1000495**

Para **Presoclave Plus III 80**, Código: 4001771.

Cabida, 2 cestillos Ø 36 y 28 cm alto. Código: **1000496**

Para **Presoclave Plus III 150**, Código: 4001772.

Cabida, 3 cestillos Ø 44 y 22 cm alto. Código: **1000780**

Tambores de esterilización en acero inox. AISI 304.

Para **Presoclave Plus III 50**, Código: 4001770.

Cabida, 3 tambores Ø 25 y 18 cm alto. Código: **1002418**

Para **Presoclave Plus III 80**, Código: 4001771.

Cabida, 2 tambores Ø 35 y 27 cm alto. Código: **1002419**


Detergente Bio-Sel. (Ver pág. 94).

Destilador de agua especial para autoclaves. (Ver pág. 94).

Microfiltro purga. Código: **4001221**

Grúa de carga y descarga. Código **1002426** (Ver pág. 94)

Instalación y puesta en marcha (Solo en España). Código **1003001**.

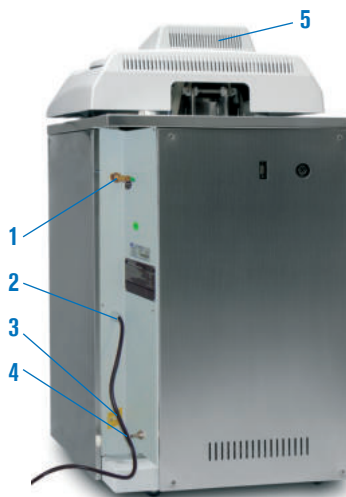

PARTE POSTERIOR

1. Válvula de seguridad.
2. Toma de red eléctrica.
3. Termostato de seguridad.
4. Salida vaciado de vapor y de drenaje.
5. Conector USB.

COMPLEMENTOS que deben instalarse en fábrica:
Sonda Pt 100. Código **4001219** (ver pág. 94)
Impresora: Código **4002417**. Debe instalarse en fábrica